



红绿蓝（RGB）三灯模组

- M23AA17Q

应用范围：

- 适用于发光字及灯箱背光源
- 最佳适用深度 $\geq 5\text{cm}$

产品特点：


- 蝠翼型光学透镜设计，可使发光表面光学效果更加均匀
- 5年质保

产品主要参数：

- 12VDC
- 发亮角度 160°
- CE认证



蝠翼型光学透镜设计

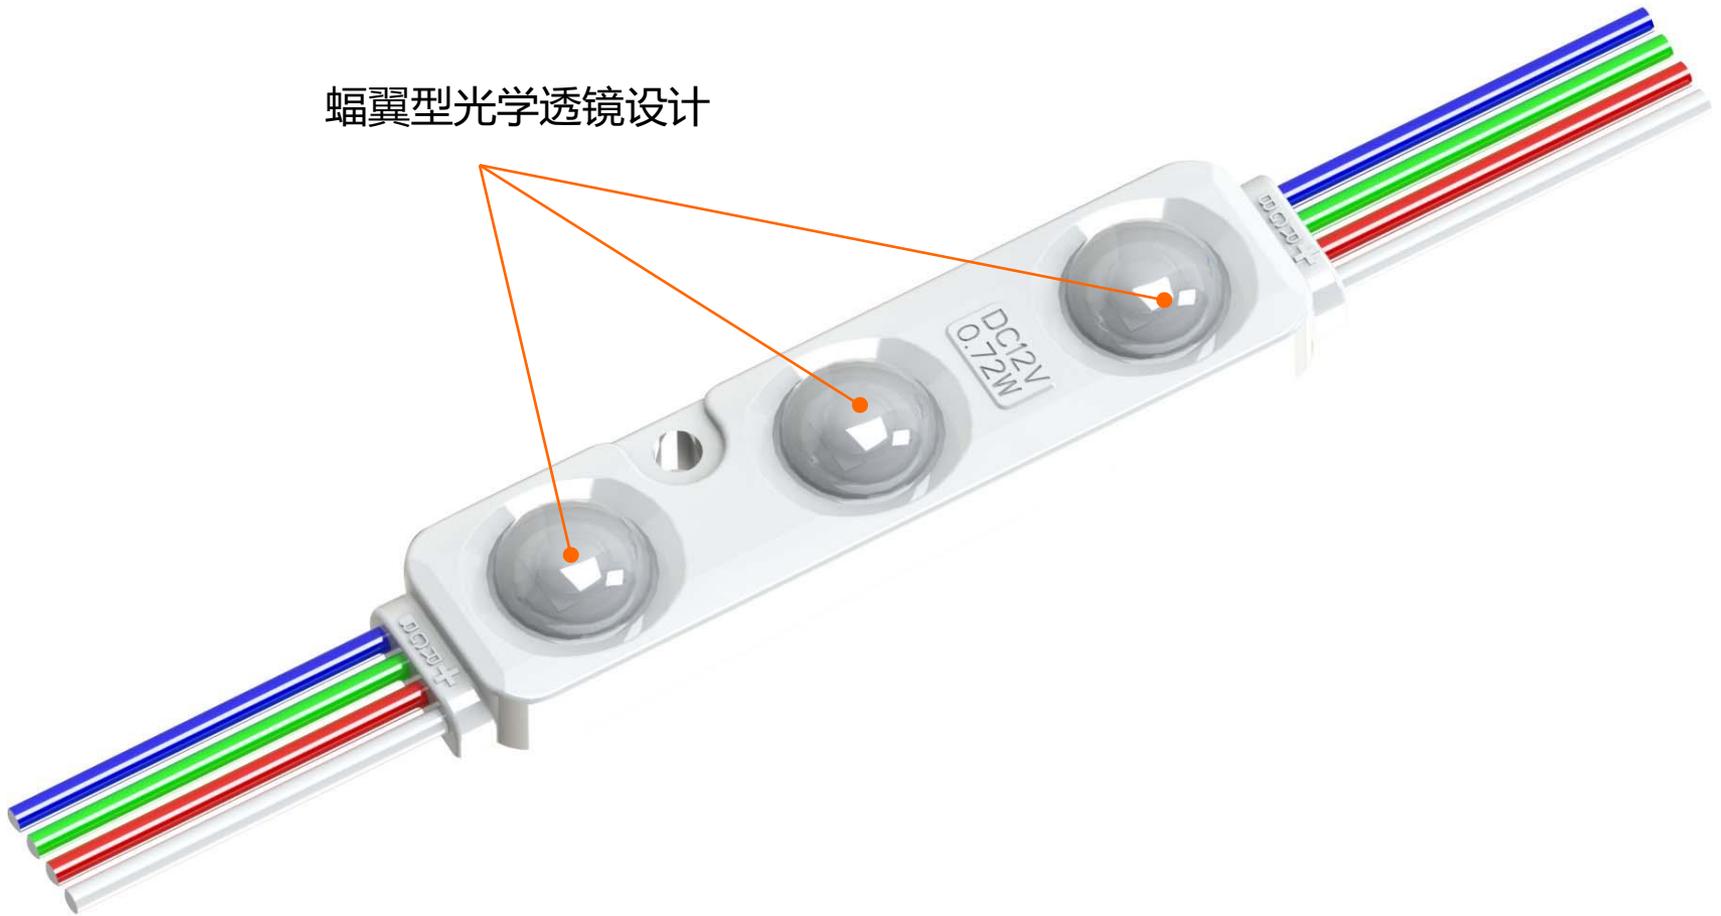

产品主要电性参数:

产品型号	输入电压	模组功率	产品每条级联数量
M23AA17Q	12VDC	0.72	20


产品主要光参数:

产品型号	颜色	波长	颜色光通量	模组光通量
M23AA17Q	红/绿/蓝	红光: 620-625nm	红光: 8lm	29
		绿光: 520-530nm	绿光: 16lm	
		蓝光: 460-470nm	蓝光: 5lm	

应用环境:


工作环境温度 (t_a)	-25°C to +55°C
储存温度 (t_s)	-40°C to +85°C
t_c 点温度	70°C
IP 等级	IP67
寿命	50,000 hours
调光性能	可调光
剪断方式	可在任意模组间剪断

光分布图:

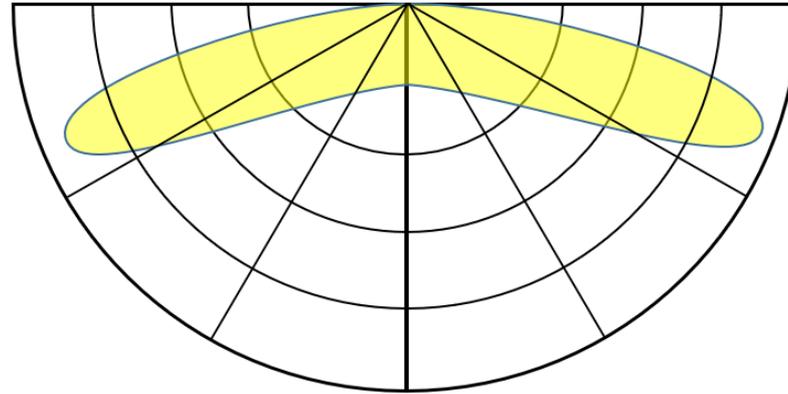

光学角度: 160°

产品尺寸图:

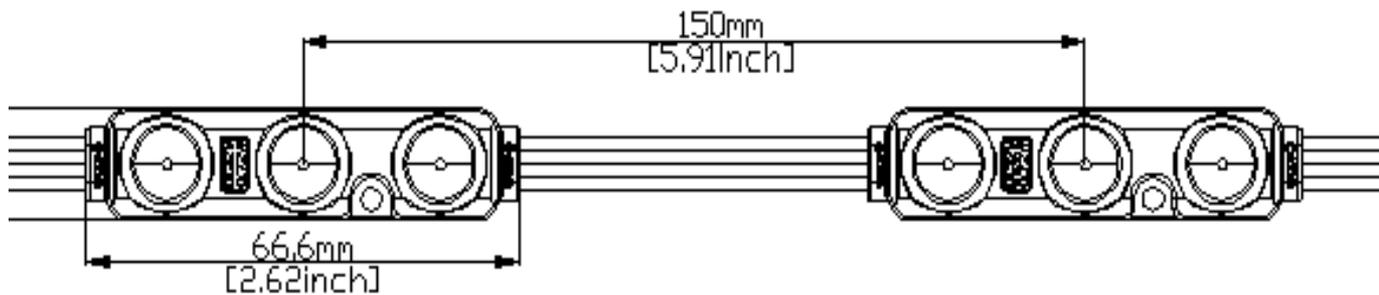

产品包装:

产品编号	包装数量 (模组个数/纸箱)	包装数量 (模组条数/纸箱)	外箱尺寸	外箱体积	毛重
M23AA17Q					

产品信息补充:

- 产品在安装时注意不要正负反接
- 建议配合用合适12V恒压电源
- 产品支持PWM调光